


AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN  
CONNECTONS A LA CHARGE D'UN INSTALLATEUR

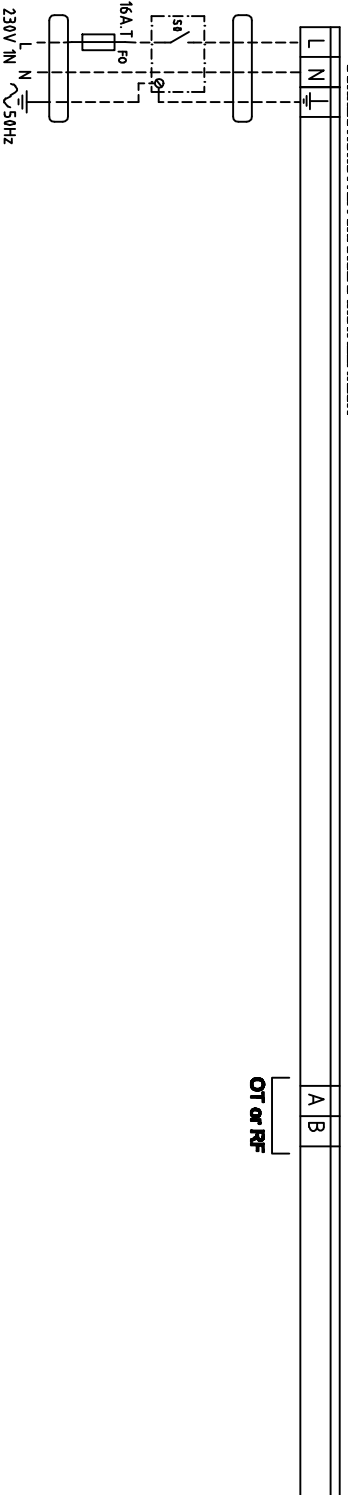

UDSA 8 ... 100, UESA 35 ... 102 (+ONE STAGE ,OPEN THERM WIRED/RF, EST)

HONEYWELL BMBC  
230V 1N ~ 50Hz

DRAWING N° B15-515B

LEGEND N° DRAWN DATE 22/04/2009

CHK

Reznor Europe

This drawing and the contents are the property of Reznor Europe N.V. No parts, therefore, may be used without written consent.  
Copyright © Reznor Europe N.V.

E ELECTRONISCHE BRANDERAUTOMAAT : HONEYWELL BMBC

ER HOOGSPANNINGS- EN IONISATIE / GLOEIELEKTRODE

F0 HOOFDZEKERING  
F3 SMELTZEKERING

H3 STORINGSSIGNALERINGSLAMP VAN BRANDERAUTOMAAT

IS IONISATIE - ELECTRODE

L1 MAXIMAAL THERMOSTAAT

L1 VEILIGHEIDS-MAXIMAAL THERMOSTAAT

M1 RECIRCULATIE-VENTILATORMOTOR

M3 VERBRANDINGSGASTRANSPORT VENTILATORMOTOR

S1 AFASTANDBEDIENINGSSCHAKELAAR VENT. / VERW.

S3 LUCHTDRIJKVERSCHILSCHAKELAAR

S5 ONTGREDELINGSSCHAKELAAR VAN BRANDERAUTOMAAT

V1 HOOFDGASKLEP  
V2 GASKLEP OF SPOEL VAN GASKLEP VOOR TWEEDE TRAP

OT DIGITALE OPEN THERM THERMOSTAAT

RF MODULE RADIOFREQUENCE

○ AANSLUITKLEMMEN VAN MOTORSTARTER EN BRANDERAUTOMAAT

● RELAIS DE FLAMME TOEBEHOREN

⊙ M1.1 5A ELEKTRISCHE AANSLUITKLEMMEN VOOR INSTALLATEUR

**SCHEMACODE**  
ONTGREDELING VAN BRANDERAUTOMAAT

VENTILATIE  
VERWARMING

**KLEURENCODE**  
b: ZWART  
bl: BLAUW  
br: BRUIN  
or: oranje  
gr: GRIS  
p: ROZE  
r: ROOD  
v: VIOLET  
wh: WIT  
y/gr: GEEL/GROEN