


AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN -----

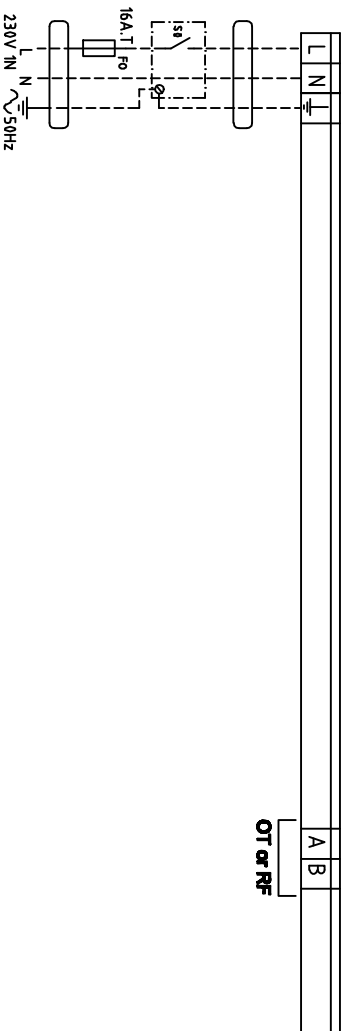

UDSA 8 ... 100, UESA 35 ... 102 (+ONE STAGE ,OPEN THERM WIRED/RF)

DRAWING N°	LEGEND N°	DRAWN	DATE	CHK
B15-505G		M. D'hoedt	18/12/2008	

HONEYWELL BMBC
230V IN 50Hz

Reznor Europe
This drawing and the contents are the property of Reznor Europe N.V. No parts therefore, may be used without written consent.
Copyright © Reznor Europe N.V.

E	ELECTRONISCHE BRANDERAUTOMAAT : HONEYWELL BMBC
ER	HOOGSPANNINGS- EN IONISATIE / GL. ODELEKTRODE
F0	HOOFDZEKERING
F3	SMELTZEKERING
H3	STORINGSSIGNALERINGSLAMP VAN BRANDERAUTOMAAT
I5	IONISATIE - ELECTRODE
KFC	VENTILATORRELAIS
LC1	MAXIMAAL THERMOSTAAT
L3	VEILIGHEIDS-MAXIMAAL THERMOSTAAT
M1	RECIRCULATIE-VENTILATORMOTOR
M3	VERBRANDINGSASTRANSPORT VENTILATORMOTOR
S1	AFTANDSBEDEININGSSCHAKELAAR VENT. / VERW.
S3	LUCHTDRIKVERSCHILSCHAKELAAR
S5	ONTGRENDELINGSSCHAKELAAR VAN BRANDERAUTOMAAT
V1	HOOPGASKLEP
V2	GASKLEP OF SPOEL VAN GASKLEP VOOR TWEEDE TRAP
OT	DIGITAL OPEN THERM THERMOSTAAT
RF	RADIOFREQUENTIE MODULE

- AANSLUITKLEMMEN VAN MOTORSTARTER EN BRANDERAUTOMAAT
- TOEBEHOREN
- ELEKTRISCHE AANSLUITKLEMMEN VOOR INSTALLATEUR

SCHEMACODE
ONTGRENDELING VAN BRANDERAUTOMAAT

VENTILATIE
VERWARMING

KLEURENCODE
b: ZWART
bl: BLAUW
br: BRUIN
or: ORANJE
gr: GRUIS
p: ROZE
r: ROOD
v: VIOLET
wh: WIT
y/gr: GEEL/GROEN