


AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN

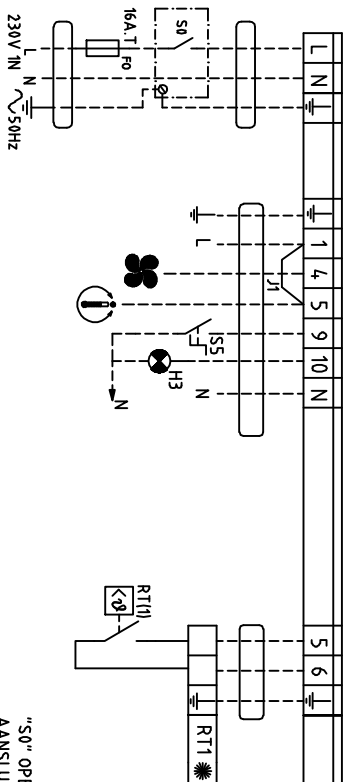

"S0" OPENEN VOOR DE SPANNING WEG TE NIEMEN OP DE AANSLUITKLEMMEN.

UDSA 008 ... 100 (+ONE STAGE)

230V 1N ~ 50Hz

BRAHMA DM32

DRAWING N°	LEGEND N°	DRAWN	DATE	CHK
B15-...1F		J. VANNESTE	10/07/2007	

Reznor Europe

This drawing and the contents are the property of Reznor Europe N.V. No parts therefore, may be used without written consent.
Copyright © Reznor Europe N.V.

- E ELECTRONISCHE BRANDERAUTOMAAT : **BRAHMA DM32**
- ER HOOGSPANNINGS - EN IONISATIE / GLOEIELEKTRODE
- F0 HOOFDZIEKERING
- F3 SMELTZEKERING
- F5 BRANDVEILIGHEIDSTHERMOSTAAT
- H1 STORINGSIGNALERINGSLAMP VAN VENTILATORMOTOR
- H3 STORINGSIGNALERINGSLAMP VAN BRANDERAUTOMAAT
- H6 SIGNALERINGSLAMP "BRANDER IN BEDRIJF"
- I5 IONISATIE - ELECTRODE
- K1-6 RELAIS
- K16 VENTILATORRELAIS
- KFC MAXIMAAL THERMOSTAAT
- LC3 VEILIGHEIDS-MAXIMAAL THERMOSTAAT
- LCl VEILIGHEIDS-VENTILATORMOTOR
- M3 VERBRANDINGSGAS TRANSPORT VENTILATORMOTOR
- RT1(K) KAMERTHERMOSTAAT (EERSTE TRAP)
- RT2 TWEEDE TRAP VAN KAMERTHERMOSTAAT
- S1 AFSLANDSBEDIENINGSSCHAKELAAR VENT. / VERW.
- S3 LUCHTDRIUKVERSCHILSCHAKELAAR
- S5 ONTGRENDINGSSCHAKELAAR VAN BRANDERAUTOMAAT
- V1 HOOFDGASKLEP
- V2 GASKLEP OF SPOEL VAN GASKLEP VOOR TWEEDE TRAP

○ AANSLUITKLEMMEN VAN MOTORSTARTER EN BRANDERAUTOMAAT

☼ TOEBEHOREN
 M1.1 < 5A
 ELEKTRISCHE AANSLUITKLEMMEN VOOR INSTALLATEUR

J1 OVERBRUGGING WEGNEMEN BIJ GEBRUIK VAN EEN AFSLANDSBEDIENINGSSCHAKELAAR (S1)

J' OVERBRUGGING TIJDENS FABRIKATIE WEGNEMEN BIJ GEBRUIK VAN EEN BRANDVEILIGHEIDSTHERMOSTAAT (FS)

SCHEMACODE
 ONTGRENDING VAN BRANDERAUTOMAAT

! VERWARMING

KLEURENCODE

b: ZWART
 bl: BLAUW
 br: BRUIN

gr: GRUIS
 p: ROZE
 r: ROOD

v: VIOLET
 wh: WIT
 y/gr: GEEL/GROEN